

5
ABIDE BY ROHS



4

3

2

1

D



■ 规格：

●1. 额定值:

电压: 12V 交流/直流 最大值, 2V 直流 最小值

电流: 10mA 交流/直流 最大值, 10μA 直流 最小值

●2. 接触阻抗: 200mΩ 最大值

●3. 绝缘阻抗: 100MΩ, 电压 100V

●4. 耐电压: 交流100V(50-60Hz)

接通时间1分钟。

●5. 瞬断: ≤5毫秒 (按压速度16英寸/秒)




●6. 操作力: 50±10克力(全行程克力范围20-70克力)

●7. 导通行程: 1.4±0.3mm


●8. 总行程: 2.7±0.2mm

●9. 操作寿命: 2000万次


C



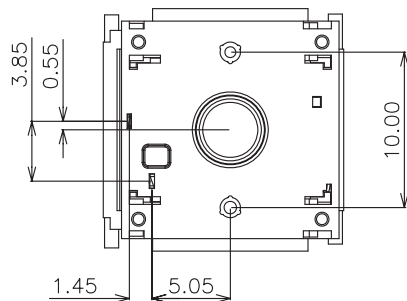

B

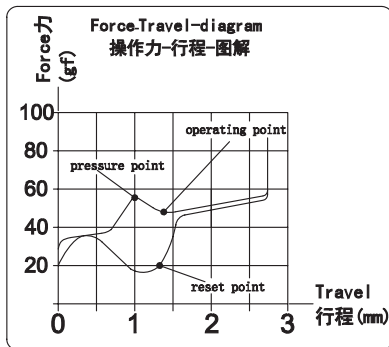

Click Tactile feel-Blue shaft



A

APPROVALS		DATE	 DONGGUAN CITY KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN	HYF	2017-3-11	TITLE:	PG1442 KeySwitches	
CHECKED			PART NO.	CPG144201S01	
APPROVALS			UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ: 
TOLERANCES ARE		30<L	±0.30	ANGLE ±2°	DRAWING NO. HKA-PG1442-001
		10<L≤30	±0.20		
		5<L≤10	±0.15		
		L≤5	±0.10		SHEET 1 OF 1

4

3

2

1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	------	-------	--------------	---------	--------	--------